DASHBOARD PROYEK

Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai (CONTOH) · ..., Jawa Tengah · Harga: Contoh Jawa Tengah 2026

Laporan minggu ke- **6**

← isi minggu laporan

Nilai RAB (dibulatkan)	Biaya per m²	Realisasi biaya	Sisa anggaran
336.272.000	**6.227.259**	**120.000.000**	**182.948.432**
Sebelum PPN: Rp302.948.432	Luas 54 m²	40% dari anggaran	Masih tersedia


Progres rencana	Progres aktual	Perlu dicek	Porsi upah
46%	**36%**	**0**	**32%**
Kurva S minggu ke-6	Terlambat 10%	Lihat panel di sheet REKAP	Durasi 15 minggu (perkiraan)

ANGGARAN vs REALISASI PER DIVISI


Isi kolom kuning dari laporan lapangan. Sinyal dan tindakan terisi sendiri.


No	Divisi pekerjaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% terpakai	Progres fisik	Sinyal	Tindakan
I	Pekerjaan Persiapan	18.593.212	18.000.000	593.212	97%	100%	Aman	Lanjutkan sesuai jadwal
II	Pekerjaan Tanah Dan Pondasi	30.341.530	31.500.000	-1.158.470	104%	100%	Over budget	Stop pembelian, cek volume & harga
III	Pekerjaan Struktur Beton	56.721.188	43.000.000	13.721.188	76%	70%	Aman	Lanjutkan sesuai jadwal
IV	Pekerjaan Dinding	65.017.968	27.500.000	37.517.968	42%	30%	Boros	Biaya mendahului progres: cek bahan
V	Pekerjaan Lantai Dan Keramik Dinding	21.328.916		21.328.916	0%		Belum mulai	-
VI	Pekerjaan Plafon	11.533.500		11.533.500	0%		Belum mulai	-
VII	Pekerjaan Atap	32.890.378		32.890.378	0%		Belum mulai	-
VIII	Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela	22.641.850		22.641.850	0%		Belum mulai	-
IX	Pekerjaan Pengecatan	11.143.890		11.143.890	0%		Belum mulai	-
X	Pekerjaan Sanitasi Dan Plumbing	21.516.000		21.516.000	0%		Belum mulai	-
XI	Pekerjaan Elektrikal	11.220.000		11.220.000	0%		Belum mulai	-
	TOTAL	**302.948.432**	**120.000.000**	**182.948.432**	**40%**	**36%**		progres = rata-rata tertimbang


GRAFIK

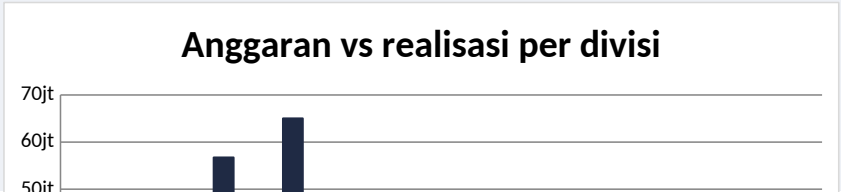



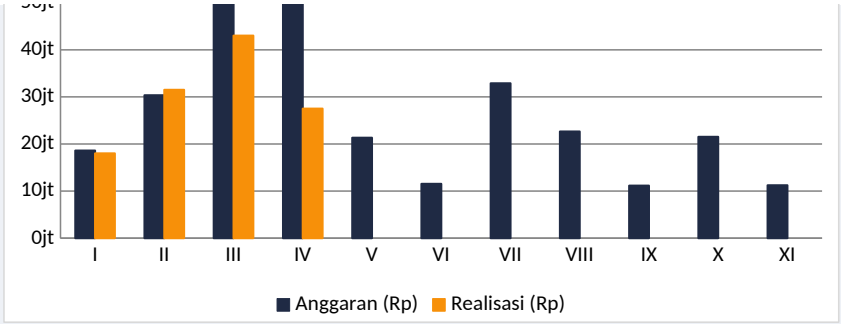

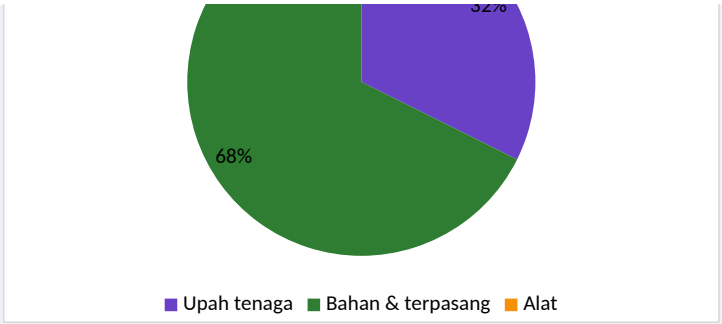

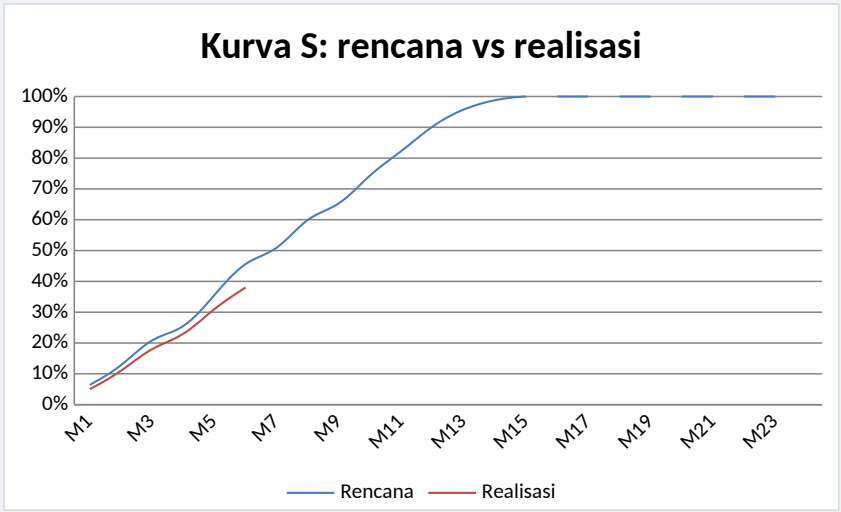


8 PEKERJAAN TERMAHAL

No	Bobot	Jumlah (Rp)	Pekerjaan
1	7,7%	**23.328.161**	Plesteran 1:4 dua muka
2	6,8%	**20.670.633**	Pasangan bata merah 1:4
3	6,4%	**19.491.496**	Bekisting kolom praktis
4	6,1%	**18.479.088**	Pasangan pondasi batu kali 1:4
5	5,9%	**17.884.002**	Rangka atap baja ringan (8 x 11 m, kemiringan 30°)
6	5,0%	**15.236.939**	Acian
7	4,5%	**13.534.290**	Lantai keramik 40x40 (ruang dalam)
8	4,4%	**13.431.911**	Bekisting ring balk

ARUS KAS PROYEK


Isi uang masuk (termin) dan uang keluar per bulan.

No	Periode	Uang masuk (Rp)	Uang keluar (Rp)	Selisih (Rp)	Saldo kas
1	Bulan 1 (DP 30%)	100.000.000	70.000.000	30.000.000	**30.000.000**
2	Bulan 2 (s.d. minggu 6)	-	50.000.000	**-50.000.000**	**-20.000.000**
3	Bulan 3 (termin 2)				
4	Bulan 4				

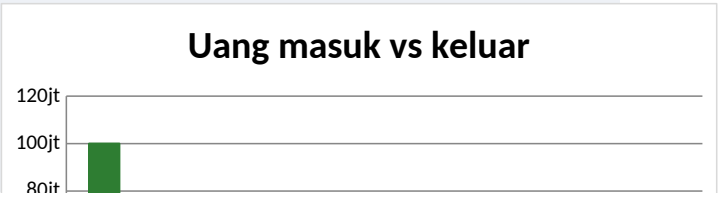

5	Bulan 5 (termin 3)				
6	Bulan 6 (pelunasan)				
7					
8					

Angka realisasi, progres, dan arus kas di dashboard ini adalah CONTOH. Ganti dengan data proyekmu atau kosongkan. Anggaran diambil otomatis dari RAB.

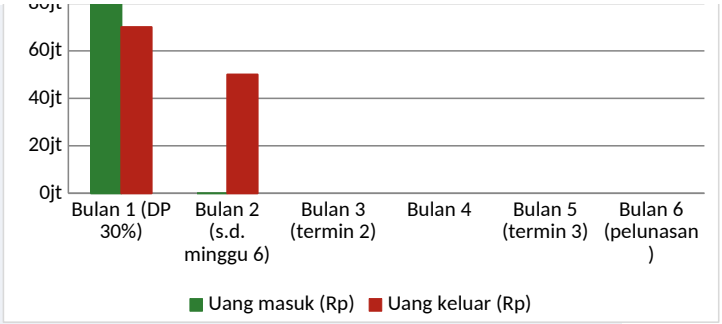

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan: Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai (CONTOH)
Pemilik: Bapak/Ibu ...
Lokasi: Jl. ...
Kab./Kota: ...
Provinsi: Jawa Tengah
Tahun: 2026

No	Uraian pekerjaan	Jumlah harga (Rp)	Bobot
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	18.593.212	6,14%
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	30.341.530	10,02%
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	56.721.188	18,72%
IV	PEKERJAAN DINDING	65.017.968	21,46%
V	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK DINDING	21.328.916	7,04%
VI	PEKERJAAN PLAFON	11.533.500	3,81%
VII	PEKERJAAN ATAP	32.890.378	10,86%
VIII	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA	22.641.850	7,47%
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	11.143.890	3,68%
X	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	21.516.000	7,10%
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	11.220.000	3,70%
A	**JUMLAH BIAYA PEKERJAAN**	**302.948.432**	**100,00%**
B	**PPN 11%**	**33.324.328**	
C	**JUMLAH TOTAL (A + B)**	**336.272.760**	
D	**DIBULATKAN**	**336.272.000**	
E	**Biaya per m2 bangunan**	**6.227.259**	

Terbilang: Tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

Disusun oleh: Nama estimator / perusahaan

Sumber harga: CONTOH - ganti dengan HSPK/SSH atau harga toko daerahmu (Contoh Jawa Tengah 2026)
Catatan: RAB ini perkiraan biaya. Untuk izin (PBG) atau kontrak, gambar dan
RAB perlu diperiksa oleh ahli/estimator berpengalaman di daerah setempat.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan: Pembangunan Rumah Tinggal 1 Lantai (CONTOH)

Lokasi: Jl. ..., ..., Jawa Tengah · Harga: Contoh Jawa Tengah 2026

Tahun: 2026 · Overhead & keuntungan 10% sudah termasuk dalam harga satuan

No / ID	Uraian pekerjaan	Pekerjaan (pilih)	Satuan	Volume isi langsung	Volume rincian	Volume otomatis	Volume dipakai	Sumber volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bobot
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**										
I.1	Pengukuran dan bowplank	A.01 | Pengukuran dan pemasangan bowplank	m'		-	38,00	**38,00**	otomatis	151.624	**5.761.712**	1,90%
I.2	Pembersihan lapangan (kavling 7 x 15 m)	A.02 | Pembersihan lapangan dan perataan	m2		-	105,00	**105,00**	otomatis	25.300	**2.656.500**	0,88%
I.3	Bedeng pekerja dan gudang	A.03 | Bedeng pekerja dan gudang sementara	ls	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	3.300.000	**3.300.000**	1,09%
I.4	Air dan listrik kerja (4 bulan)	A.04 | Air kerja dan listrik kerja	bln	4,00	-	-	**4,00**	isi langsung	660.000	**2.640.000**	0,87%
I.5	Papan nama proyek	A.06 | Papan nama proyek	bh	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	385.000	**385.000**	0,13%
I.6	Keselamatan kerja	A.07 | Keselamatan kerja (APD, rambu, P3K)	ls	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	1.650.000	**1.650.000**	0,54%
I.7	Kebersihan dan buang puing	A.05 | Kebersihan dan buang puing s.d. serah terima	ls	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	2.200.000	**2.200.000**	0,73%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Persiapan									**18.593.212**	**6,14%**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**										
II.1	Galian tanah pondasi 0,80 x 0,80 m	B.01 | Galian tanah biasa sedalam s.d. 1 m	m3		-	32,64	**32,64**	otomatis	112.750	**3.680.160**	1,21%
II.2	Urugan pasir bawah pondasi t = 5 cm	B.03 | Urugan pasir dipadatkan	m3		-	2,04	**2,04**	otomatis	309.100	**630.564**	0,21%
II.3	Pasangan pondasi batu kali 1:4	C.01 | Pasangan pondasi batu kali 1PC : 4PP	m3		-	16,07	**16,07**	otomatis	1.150.270	**18.479.088**	6,10%
II.4	Urugan kembali bekas galian	B.02 | Urugan kembali tanah bekas galian	m3		-	13,77	**13,77**	otomatis	31.636	**435.628**	0,14%
II.5	Urugan tanah peninggian lantai t = 20 cm	B.04 | Urugan tanah didatangkan, dipadatkan	m3		-	10,80	**10,80**	otomatis	280.500	**3.029.400**	1,00%
II.6	Urugan pasir bawah lantai t = 5 cm	B.03 | Urugan pasir dipadatkan	m3		-	2,70	**2,70**	otomatis	309.100	**834.570**	0,28%
II.7	Lantai kerja beton K-100 t = 5 cm bawah lantai	C.03 | Lantai kerja beton K-100 (fc' 7,4 MPa)	m3		-	2,70	**2,70**	otomatis	1.204.489	**3.252.120**	1,07%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi									**30.341.530**	**10,02%**
III	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**										

No / ID	Uraian pekerjaan	Pekerjaan (pilih)	Satuan	Volume isi langsung	Volume rincian	Volume otomatis	Volume dipakai	Sumber volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bobot
III.1	Beton sloof 15/20 K-175	D.01 | Beton mutu K-175 (fc' 14,5 MPa) aduk manual	m3		-	1,53	**1,53**	otomatis	1.311.024	**2.005.867**	0,66%
III.2	Beton kolom praktis 15/15 K-175	D.01 | Beton mutu K-175 (fc' 14,5 MPa) aduk manual	m3		-	1,15	**1,15**	otomatis	1.311.024	**1.504.400**	0,50%
III.3	Beton ring balk 15/20 K-175	D.01 | Beton mutu K-175 (fc' 14,5 MPa) aduk manual	m3		-	1,53	**1,53**	otomatis	1.311.024	**2.005.867**	0,66%
III.4	Besi ulir D10 (sloof, kolom, ring balk)	D.07 | Pembesian besi ulir	kg		-	429,21	**429,21**	otomatis	17.394	**7.465.805**	2,46%
III.5	Besi polos Ø6 sengkang (sloof, kolom, ring balk)	D.06 | Pembesian besi polos (sengkang)	kg		-	137,37	**137,37**	otomatis	16.817	**2.310.184**	0,76%
III.6	Bekisting sloof	D.08 | Bekisting sloof	m2		-	20,40	**20,40**	otomatis	416.944	**8.505.658**	2,81%
III.7	Bekisting kolom praktis	D.09 | Bekisting kolom	m2		-	30,60	**30,60**	otomatis	636.977	**19.491.496**	6,43%
III.8	Bekisting ring balk	D.10 | Bekisting balok dan ring balk	m2		-	20,40	**20,40**	otomatis	658.427	**13.431.911**	4,43%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Struktur Beton									**56.721.188**	**18,72%**
IV	**PEKERJAAN DINDING**										
IV.1	Pasangan bata merah 1:4	E.01 | Pasangan dinding bata merah 1/2 bata 1PC : 4PP	m2		-	123,13	**123,13**	otomatis	167.877	**20.670.633**	6,82%
IV.2	Pasangan trasram 1:2 (h 30 cm di atas sloof)	E.02 | Pasangan dinding bata merah 1/2 bata 1PC : 2PP (trasram)	m2		-	15,30	**15,30**	otomatis	178.219	**2.726.755**	0,90%
IV.3	Plesteran 1:4 dua muka	E.04 | Plesteran 1PC : 4PP tebal 15 mm	m2		-	246,26	**246,26**	otomatis	94.730	**23.328.161**	7,70%
IV.4	Plesteran 1:2 trasram dua muka	E.05 | Plesteran 1PC : 2PP tebal 15 mm (trasram)	m2		-	30,60	**30,60**	otomatis	99.852	**3.055.480**	1,01%
IV.5	Acian	E.06 | Acian	m2		-	268,38	**268,38**	otomatis	56.774	**15.236.939**	5,03%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Dinding									**65.017.968**	**21,46%**
V	**PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK DINDING**										
V.1	Lantai keramik 40x40 (ruang dalam)	F.01 | Pasangan lantai keramik 40x40	m2		-	44,10	**44,10**	otomatis	306.900	**13.534.290**	4,47%
V.2	Lantai keramik KM 25x25 anti slip	F.03 | Pasangan lantai keramik KM 25x25 anti slip	m2		-	2,25	**2,25**	otomatis	324.368	**729.828**	0,24%
V.3	Keramik dinding KM h 1,60 m	F.04 | Pasangan dinding keramik 25x40	m2		-	8,48	**8,48**	otomatis	382.718	**3.245.444**	1,07%
V.4	Plint keramik	F.05 | Pasangan plint keramik 10x40	m'		-	66,00	**66,00**	otomatis	54.494	**3.596.604**	1,19%
V.5	Waterproofing lantai KM	F.06 | Waterproofing coating 2 lapis (lantai KM / dak)	m2		-	2,25	**2,25**	otomatis	99.000	**222.750**	0,07%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%

No / ID	Uraian pekerjaan	Pekerjaan (pilih)	Satuan	Volume isi langsung	Volume rincian	Volume otomatis	Volume dipakai	Sumber volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bobot
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Lantai Dan Keramik Dinding									**21.328.916**	**7,04%**
VI	**PEKERJAAN PLAFON**										
VI.1	Rangka plafon hollow galvalum	G.01 | Rangka plafon hollow galvalum	m2		-	54,00	**54,00**	otomatis	107.085	**5.782.590**	1,91%
VI.2	Plafon gypsum 9 mm	G.02 | Penutup plafon gypsum board 9 mm	m2		-	54,00	**54,00**	otomatis	60.665	**3.275.910**	1,08%
VI.3	List profil gypsum	G.03 | List profil gypsum	m'		-	72,00	**72,00**	otomatis	34.375	**2.475.000**	0,82%
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Plafon									**11.533.500**	**3,81%**
VII	**PEKERJAAN ATAP**										
VII.1	Rangka atap baja ringan (8 x 11 m, kemiringan 30°)	H.01 | Rangka atap baja ringan + reng, terpasang	m2		-	101,61	**101,61**	otomatis	176.000	**17.884.002**	5,90%
VII.2	Penutup atap genteng metal pasir	H.02 | Penutup atap genteng metal pasir, terpasang	m2		-	101,61	**101,61**	otomatis	93.500	**9.500.876**	3,14%
VII.3	Nok / bubungan	H.04 | Nok / bubungan, terpasang	m'		-	11,00	**11,00**	otomatis	82.500	**907.500**	0,30%
VII.4	Lisplang GRC	H.06 | Lisplang GRC 2 lapis + cat, terpasang	m'		-	38,00	**38,00**	otomatis	121.000	**4.598.000**	1,52%
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Atap									**32.890.378**	**10,86%**
VIII	**PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA**										
VIII.1	Kusen aluminium 4 inci	I.01 | Kusen aluminium 4 inci, terpasang	m'		-	43,30	**43,30**	otomatis	192.500	**8.335.250**	2,75%
VIII.2	Daun pintu panel kamar & dapur	I.02 | Daun pintu panel/HPL + engsel + kunci, terpasang	bh		-	3,00	**3,00**	otomatis	1.650.000	**4.950.000**	1,63%
VIII.3	Pintu utama	I.03 | Pintu utama + kunci + handle, terpasang	bh		-	1,00	**1,00**	otomatis	3.850.000	**3.850.000**	1,27%
VIII.4	Kusen + pintu PVC kamar mandi	I.04 | Kusen + daun pintu PVC kamar mandi, terpasang	bh		-	1,00	**1,00**	otomatis	1.045.000	**1.045.000**	0,34%
VIII.5	Daun jendela aluminium + kaca	I.05 | Daun jendela aluminium + kaca 5 mm, terpasang	m2		-	6,24	**6,24**	otomatis	715.000	**4.461.600**	1,47%
					-	-	-		-	-	0,00%
					-	-	-		-	-	0,00%

No / ID	Uraian pekerjaan	Pekerjaan (pilih)	Satuan	Volume isi langsung	Volume rincian	Volume otomatis	Volume dipakai	Sumber volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bobot
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela									**22.641.850**	**7,47%**
IX	**PEKERJAAN PENGECATAN**										
IX.1	Cat dinding interior	J.01 | Pengecatan dinding interior (plamir, cat dasar, 2 lapis cat)	m2		-	186,51	**186,51**	otomatis	33.668	**6.279.363**	2,07%
IX.2	Cat dinding eksterior	J.02 | Pengecatan dinding eksterior (plamir, cat dasar, 2 lapis cat)	m2		-	81,87	**81,87**	otomatis	39.388	**3.224.671**	1,06%
IX.3	Cat plafon	J.03 | Pengecatan plafon (cat dasar, 2 lapis cat)	m2		-	54,00	**54,00**	otomatis	30.368	**1.639.856**	0,54%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Pengecatan									**11.143.890**	**3,68%**
X	**PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING**										
X.1	Kloset duduk	K.01 | Kloset duduk komplit, terpasang	bh		-	1,00	**1,00**	otomatis	2.420.000	**2.420.000**	0,80%
X.2	Shower set	K.04 | Shower set + kran, terpasang	bh		-	1,00	**1,00**	otomatis	495.000	**495.000**	0,16%
X.3	Wastafel	K.03 | Wastafel + kran, terpasang	bh	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	1.045.000	**1.045.000**	0,34%
X.4	Floor drain	K.05 | Floor drain, terpasang	bh		-	1,00	**1,00**	otomatis	93.500	**93.500**	0,03%
X.5	Kran air	K.06 | Kran air, terpasang	bh	2,00	-	-	**2,00**	isi langsung	82.500	**165.000**	0,05%
X.6	Kitchen sink	K.07 | Kitchen sink + kran, terpasang	bh	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	1.430.000	**1.430.000**	0,47%
X.7	Pipa air bersih	K.08 | Pipa air bersih PVC 1/2-3/4 inci + fitting	m'		25,00	-	**25,00**	rincian	49.500	**1.237.500**	0,41%
X.8	Pipa air kotor	K.09 | Pipa air kotor PVC 3-4 inci + fitting	m'		20,00	-	**20,00**	rincian	82.500	**1.650.000**	0,54%
X.9	Septic tank biofilter + resapan	K.10 | Septic tank biofilter + resapan	unit	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	6.050.000	**6.050.000**	2,00%
X.10	Bak kontrol	K.11 | Bak kontrol pasangan bata + tutup	bh	2,00	-	-	**2,00**	isi langsung	715.000	**1.430.000**	0,47%
X.11	Tandon air 1.000 L	K.12 | Tandon air 1.000 L + dudukan	unit	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	3.850.000	**3.850.000**	1,27%
X.12	Pompa air	K.13 | Pompa air + instalasi	unit	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	1.650.000	**1.650.000**	0,54%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Sanitasi Dan Plumbing									**21.516.000**	**7,10%**
XI	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**										
XI.1	Titik lampu	L.01 | Instalasi titik lampu (kabel, pipa, saklar)	titik	10,00	-	-	**10,00**	isi langsung	385.000	**3.850.000**	1,27%
XI.2	Titik stop kontak	L.02 | Instalasi titik stop kontak	titik	10,00	-	-	**10,00**	isi langsung	330.000	**3.300.000**	1,09%
XI.3	Titik AC	L.03 | Instalasi titik AC	titik	2,00	-	-	**2,00**	isi langsung	660.000	**1.320.000**	0,44%

No / ID	Uraian pekerjaan	Pekerjaan (pilih)	Satuan	Volume isi langsung	Volume rincian	Volume otomatis	Volume dipakai	Sumber volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bobot
XI.4	Panel MCB + grounding	L.04 | Panel MCB + grounding	unit	1,00	-	-	**1,00**	isi langsung	2.750.000	**2.750.000**	0,91%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
					-	-	**-**		-	**-**	0,00%
	Jumlah Pekerjaan Elektrikal									**11.220.000**	**3,70%**

	JUMLAH BIAYA PEKERJAAN (sebelum PPN)									**302.948.432**	

JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA S

Isi minggu mulai dan lama (minggu) tiap divisi. Persen per minggu dan kurva S terhitung sendiri.

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Mulai (minggu ke-)	Lama (minggu)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	Cek
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	**6,14%**	1	2	50%	50%																							ok
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	**10,02%**	1	3	33%	33%	33%																						ok
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	**18,72%**	3	4			25%	25%	25%	25%																			ok
IV	PEKERJAAN DINDING	**21,46%**	5	4					25%	25%	25%	25%																	ok
V	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK DINDING	**7,04%**	10	3										33%	33%	33%													ok
VI	PEKERJAAN PLAFON	**3,81%**	10	3										33%	33%	33%													ok
VII	PEKERJAAN ATAP	**10,86%**	8	3								33%	33%	33%															ok
VIII	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA	**7,47%**	11	3											33%	33%	33%												ok
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	**3,68%**	13	3													33%	33%	33%										ok
X	PEKERJAAN SANITASI DAN PLUMBING	**7,10%**	9	6									17%	17%	17%	17%	17%	17%											ok
XI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	**3,70%**	9	6									17%	17%	17%	17%	17%	17%											ok

Rencana per minggu	**6,4%**	**6,4%**	**8,0%**	**4,7%**	**10,0%**	**10,0%**	**5,4%**	**9,0%**	**5,4%**	**9,0%**	**7,9%**	**7,9%**	**5,5%**	**3,0%**	**1,2%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Rencana kumulatif (kurva S)	**6%**	**13%**	**21%**	**26%**	**36%**	**46%**	**51%**	**60%**	**65%**	**74%**	**82%**	**90%**	**96%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi kumulatif (isi tiap minggu)	**5%**	**11%**	**18%**	**23%**	**31%**	**38%**																					

